

MAC Valves - Zawory pulsacyjne

Zawory pulsacyjne MAC Valves – pilot serii 400

Funkcja 2/2 z pilotem elektrycznym lub pneumatycznym

Dostępne konfiguracje:	Indywidualny lub płytowy
Wielkość przyłącza:	G3/4", G1", G1 1/2", G2", G2 1/2", G3"
Przepływ:	2400 NI/min (24 Cv); 53200 NI/min (53.2 Cv); 100000 NI/min (100 Cv)
Zakres ciśnienia:	2 – 8 bar
Funkcja:	2/2 Normalnie zamknięty
Sterowanie:	Elektryczne



MAC Valves - Zawory pulsacyjne

<i>MAC seria PV03 –</i>	<i>3</i>
<i>MAC seria PV06 –</i>	<i>8</i>
<i>MAC seria PV09 –</i>	<i>13</i>
<i>Akcesoria i adaptory –</i>	<i>18</i>

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J.i P. Spółka Jawna

26-052 Nowiny, Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon:290827789

<http://www.pneumatic-complex-com.pl> email: kielce@pneumatic-complex.com.pl

MAC Valves - Zawory pulsacyjne



Zawór serii PV03

Funkcja 2/2 – Normalnie zamknięty

Przyłącze G3/4" - G1"


Przepływ do 24 000 NI/min (24 Cv)

Cechy zaworu:


- ◇ Zawór 2/2 sterowany pilotem 5/2;
- ◇ Sterowanie cewką elektryczną lub pneumatyczną;
- ◇ Jednoczęściowy suwak z nawulkanizowanymi uszczelnieniami, brak tarcia wewnątrz zaworu;
- ◇ Samoczyszczenie zaworu, zawór odporny na zanieczyszczenia;
- ◇ Długa żywotność;
- ◇ Zestaw naprawczy.

Cechy pilota zaworu:

- ◇ Krótki skok i duży przepływ;
- ◇ Zbalansowana budowa, brak wrażliwości na wahania ciśnienia;
- ◇ Duża siła przesterowania;
- ◇ Silna sprężyna powrotna;
- ◇ Zestaw naprawczy dla pilota.

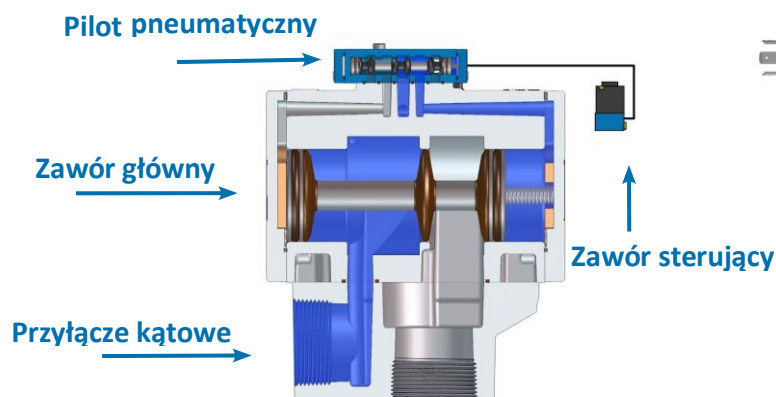

Wersja pneumatyczna

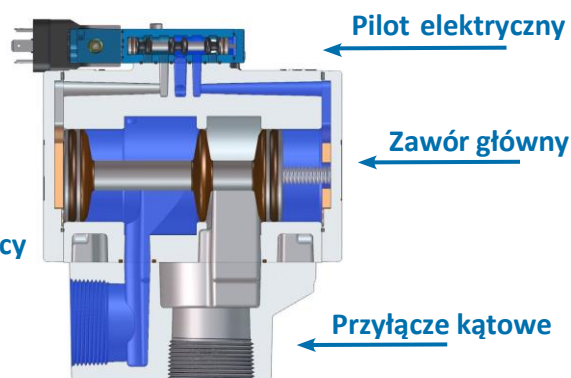

Wersja elektryczna

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osójca J.i P. Spółka Jawna

26-052 Nowiny, Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon:290827789

<http://www.pneumatic-complex.com.pl> email: kielce@pneumatic-complex.com.pl

MAC Valves - Zawory pulsacyjne

Zawór serii PV03

Dane techniczne:

Medium:	Sprężone powietrze
Zakres ciśnienia zaworu:	2 – 8 bar
Zakres ciśnienia pilota:	2 – 8 bar
Smarowanie:	Nie wymagane, używać smar typowy do pneumatyki o temperaturze (od 80°C do 100°C)
Filtracja:	40 µ
Zakres temperatury:	-18°C - 60°C
Przepływ nominalny (dla 6 bar, ΔP=1bar):	24 000 NI/min (24 Cv)
Cewka:	Epoksydowana, przewody klasy A
Zakres napięcia:	-15% to +10% napięcia znamionowego
Ochrona:	IP65
Moc:	~ 2.9 W to 3.9 W = 5.4 W to 12.7 W
Sterowanie:	Elektryczne lub pneumatyczne

Informacja:

ZMIANA PILOTA ELEKTRYCZNEGO NA PNEUMATYCZNY

Zawór PV z pilotem elektrycznym można zamienić na wersję z pilotem pneumatycznym.

Należy zamienić adapter N-PV001-01 zamontowane między zaworem głównym, a pilotem na adapter N-PV001-02.

ZMIANA PILOTA PNEUMATYCZNEGO NA ELEKTRYCZNY

Zawór PV z pilotem pneumatycznym można zamienić na wersję z pilotem elektrycznym.

Należy zamienić adapter N-PV001-02 zamontowane między zaworem głównym, a pilotem na adapter N-PV001-01.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osójca J.i P. Spółka Jawna

26-052 Nowiny, Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon:290827789


<http://www.pneumatic-complex.com.pl> email: kielce@pneumatic-complex.com.pl

MAC Valves - Zawory pulsacyjne


Zawór serii PV03

Schemat działania:

- ◇ Zawór elektromagnetyczny: Normalnie zamknięty

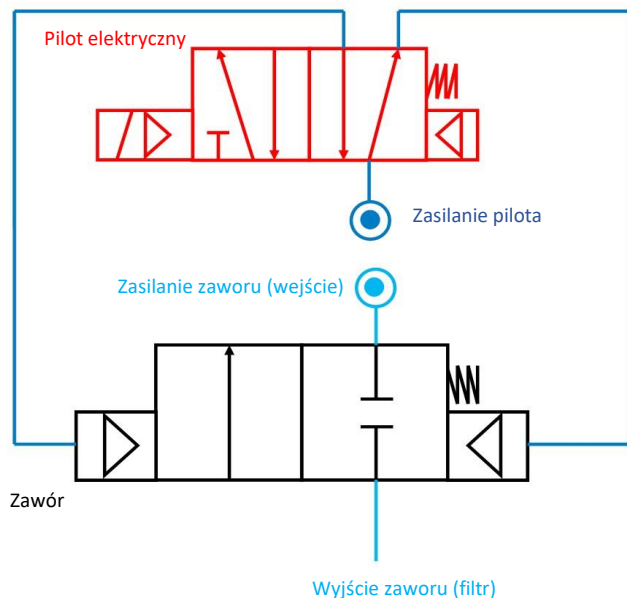

- ♦ Zawór pneumatyczny: Normalnie zamknięty

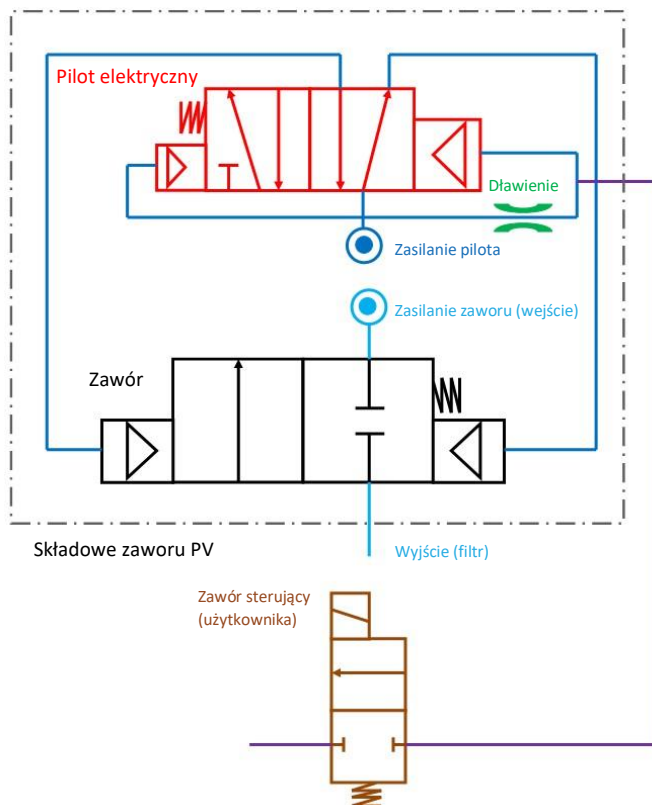

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J.i P. Spółka Jawna



26-052 Nowiny, Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon:290827789

<http://www.pneumatic-complex.com.pl> email: kielce@pneumatic-complex.com.pl

Zawór serii PV03

Wymiary:



Elektromagnetyczny

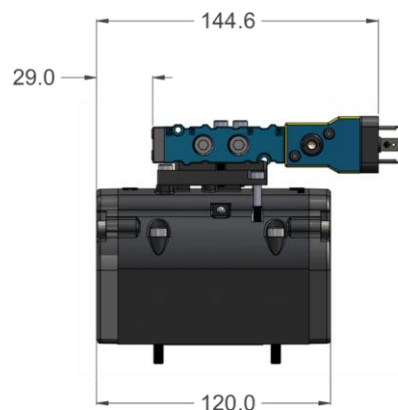


Wymiary w mm



Pneumatyczny

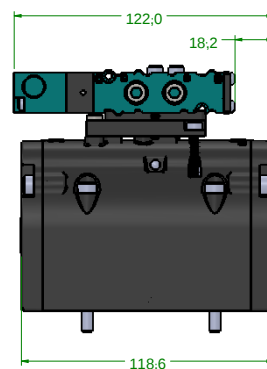

Wymiary w mm

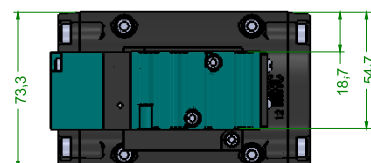

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J.i P. Spółka Jawna

26-052 Nowiny, Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon:290827789

<http://www.pneumatic-complex.com.pl> email: kielce@pneumatic-complex.com.pl

MAC Valves - Zawory pulsacyjne

Zawór serii PV03 – Jak zamawiać

PV03B – X X X – 41X – RB XX = XXXX

41X – D XX X – X XX = XXXX

TYP	PRZYŁĄCZE	TYP PILOTA	OPCJE PILOTA (patrz poniżej)
0 Tylko zawór główny A NC ze sprężyną pamięciową, uszczelki VITON	0 Bez podstawy A 3/4" NPTF B 1" NPTF C 3/4" BSPPL D 1" BSPPL E 3/4" BSPTR F 1" BSPTR	0 Tylko zawór główny A Wewnętrzny pilot (gwint NPTF) B Zewnętrzny pilot (gwint NPTF) C Zewnętrzny pilot (gwint BSPPL) D Zewnętrzny pilot (gwint BSPTR) E Wewnętrzny pilot (gwint BSPPL) F Wewnętrzny pilot (gwint BSPTR)	

Opcje pilota pneumatycznego:

41X – RB XX

= XXXX

MODYFIKACJA
Kontakt z producentem

ODPOWIETRZENIE PILOTA	GWINTY PILOTA
M Tłumik P Otwór M5	11 NPTF 14 BSPPL 15 BSPTR

Opcje pilota elektrycznego:

41X – D XX X – X XX = XXXX

MODYFIKACJA
Kontakt z producentem

ODPW. PILOTA	NAPIĘCIE	TYP PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO	TYP PRZESTEROWANIA	TYP WTYCZKI ELEKTRYCZNEJ
M Tłumik P Otwór M5	DA 24 VDC (5.4 W) DB 12 VDC (5.4W) DC 12VDC (7.5W) DF 24VDC (12.7 W) DP 48VDC (5.8 W) EM 120VDC (6.2 W) EW 24 VDC (8.0 W) GD 220VDC (7.3 W) JA 120/60, 110/50 (2.9 W) JB 240/60, 220/50 (2.9 W) JD 100/60, 100/50, 110/60 (3.9 W)	A Przewody 18"/45cm B Przewody 24"/60cm C Przewody 36"/90cm D Przewody 48"/120cm E Przewody 72"/180cm F Przewody 96"/240cm J Gniazdo	0 Bez przesterowania 1 Monostabilne	BA* Wolne przewody BK Wolne przewody z diodą CM* Gniazdo z gwintem 1/2" CN* Gniazdo z gwintem 1/2" i uziemieniem JA* Wtyczka kwadratowa JB Wtyczka prostokątna JC* Wtyczka kwadratowa z LED JD Wtyczka prostokątna z LED JJ* Gniazdo kwadratowe JM Gniazdo prostokątne KA* Mini wtyczka kwadratowa KB Mini wtyczka kwadratowa z diodą KC Mini wtyczka kwadratowa z dioda i LED KD Mini wtyczka kwadratowa z LED KE Mini wtyczka z sygnalizacją i diodą KJ* Mini gniazdo KK Mini gniazdo z diodą

* Gniazda na napięcie zmienne dostępne tylko z modyfikacją

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osójca J.i P. Spółka Jawna

26-052 Nowiny, Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon:290827789

<http://www.pneumatic-complex.com.pl> email: kielce@pneumatic-complex.com.pl

MAC Valves - Zawory pulsacyjne



Zawór serii PV06

Funkcja 2/2 – Normalnie zamknięty

Przyłącze G1 1/2"


Przepływ do 53 200 NI/min (24 Cv)

Cechy zaworu:


- ◇ Zawór 2/2 sterowany pilotem 5/2;
- ◇ Sterowanie cewką elektryczną lub pneumatyczną;
- ◇ Jednoczęściowy suwak z nawulkanizowanymi uszczelnieniami, brak tarcia wewnątrz zaworu;
- ◇ Samoczyszczenie zaworu, zawór odporny na zanieczyszczenia;
- ◇ Długa żywotność;
- ◇ Zestaw naprawczy.

Cechy pilota zaworu:

- ◇ Krótki skok i duży przepływ;
- ◇ Zbalansowana budowa, brak wrażliwości na wahania ciśnienia;
- ◇ Duża siła przesterowania;
- ◇ Silna sprężyna powrotna;
- ◇ Zestaw naprawczy dla pilota.

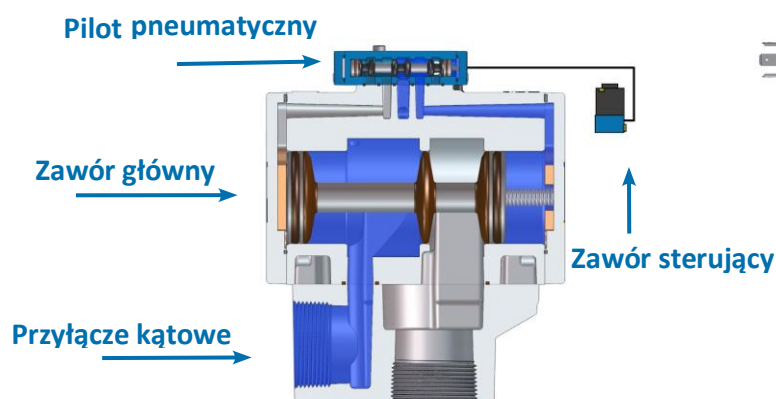

Wersja pneumatyczna

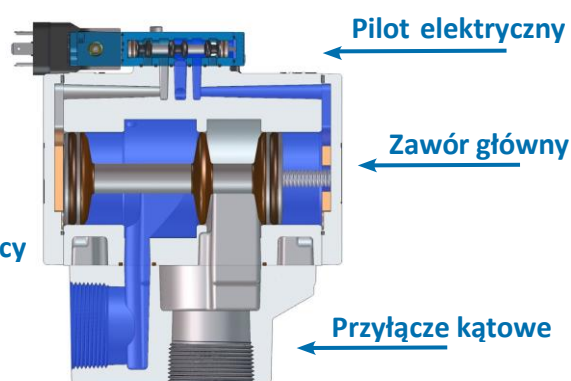

Wersja elektryczna

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osójca J.i P. Spółka Jawna

26-052 Nowiny, Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon:290827789

<http://www.pneumatic-complex-com.pl> email: kielce@pneumatic-complex.com.pl

MAC Valves - Zawory pulsacyjne

Zawór serii PV06

Dane techniczne:

Medium:	Sprężone powietrze
Zakres ciśnienia zaworu:	2 – 8 bar
Zakres ciśnienia pilota:	2 – 8 bar
Smarowanie:	Nie wymagane, używać smar typowy do pneumatyki o temperaturze (od 80°C do 100°C)
Filtracja:	40 µ
Zakres temperatury:	-18°C - 60°C
Przepływ nominalny (dla 6 bar, ΔP=1bar):	53 200 NI/min (53.2 Cv)
Cewka:	Epoksydowana, przewody klasy A
Zakres napięcia:	-15% to +10% napięcia znamionowego
Ochrona:	IP65
Moc:	~ 2.9 W to 3.9 W = 5.4 W to 12.7 W
Sterowanie:	Elektryczne lub pneumatyczne

Informacja:

ZMIANA PILOTA ELEKTRYCZNEGO NA PNEUMATYCZNY

Zawór PV z pilotem elektrycznym można zamienić na wersję z pilotem pneumatycznym.

Należy zamienić adapter N-PV001-01 zamontowane między zaworem głównym, a pilotem na adapter N-PV001-02.

ZMIANA PILOTA PNEUMATYCZNEGO NA ELEKTRYCZNY

Zawór PV z pilotem pneumatycznym można zamienić na wersję z pilotem elektrycznym.

Należy zamienić adapter N-PV001-02 zamontowane między zaworem głównym, a pilotem na adapter N-PV001-01.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osójca J.i P. Spółka Jawna

26-052 Nowiny, Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon:290827789


<http://www.pneumatic-complex-com.pl> email: kielce@pneumatic-complex.com.pl

MAC Valves - Zawory pulsacyjne


Zawór serii PV06

Schemat działania:

- ◊ Zawór elektromagnetyczny: Normalnie zamknięty

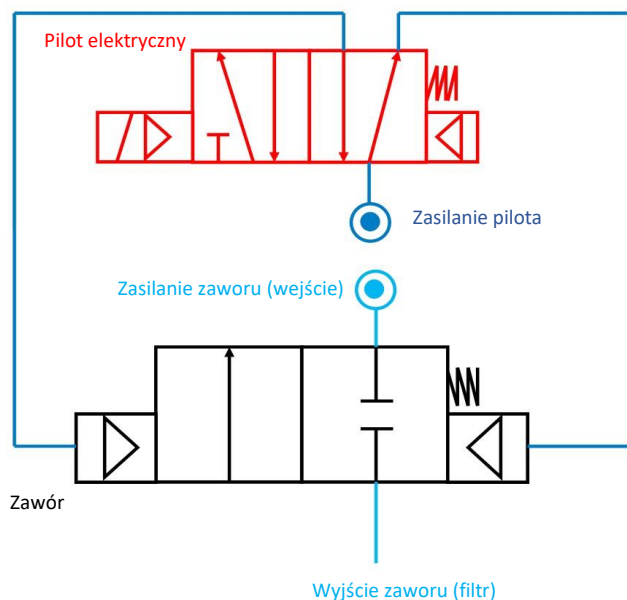

- ◊ Zawór pneumatyczny: Normalnie zamknięty



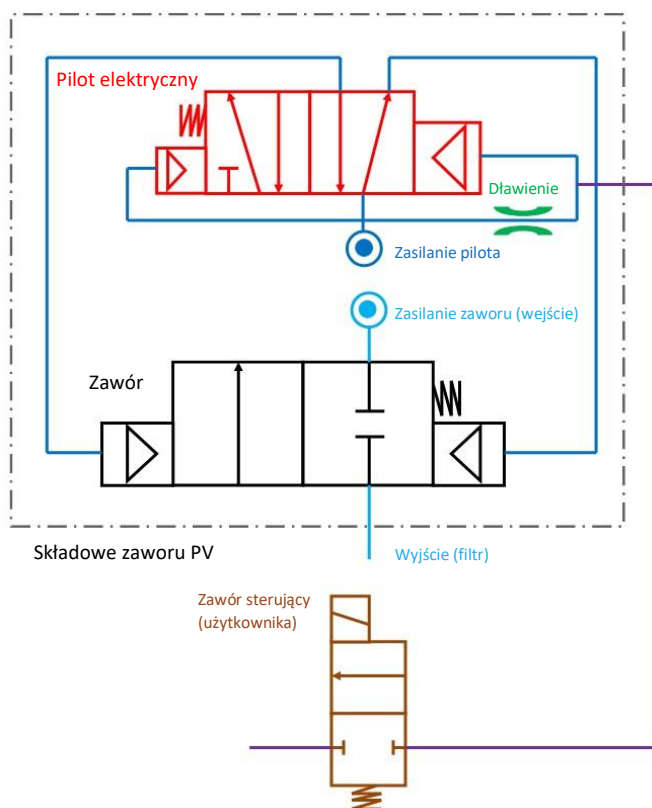


MAC Valves - Zawory pulsacyjne

Zawór serii PV06




Wymiary:

Elektromagnetyczny

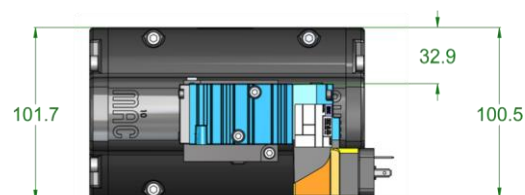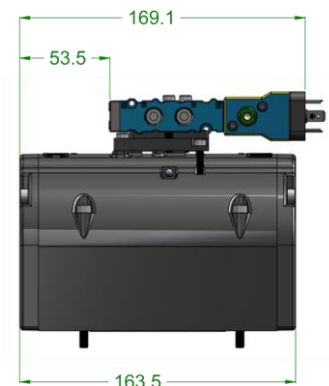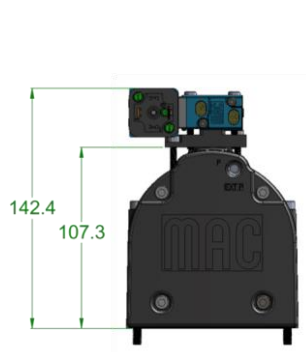

Wymiary w mm

Pneumatyczny

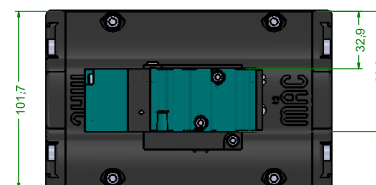

Wymiary w mm

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osójca J.i P. Spółka Jawna

26-052 Nowiny, Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon:290827789

<http://www.pneumatic-complex.com.pl> email: kielce@pneumatic-complex.com.pl

MAC Valves - Zawory pulsacyjne

Zawór serii PV06 – Jak zamawiać

PV06B – X X X – 41X – RB XX = XXXX

41X – D XX X – X XX = XXXX

TYP	PRZYŁĄCZE	TYP PILOTA	OPCJE PILOTA (patrz poniżej)
0 Tylko zawór główny A NC ze sprężyną pamięciową, uszczelki VITON	0 Bez podstawy A 1 1/2" NPTF B 1 1/2" BSPPL E 1 1/2" BSPTR	0 Tylko zawór główny A Wewnętrzny pilot (gwint NPTF) B Zewnętrzny pilot (gwint NPTF) C Zewnętrzny pilot (gwint BSPPL) D Zewnętrzny pilot (gwint BSPTR) E Wewnętrzny pilot (gwint BSPPL) F Wewnętrzny pilot (gwint BSPTR)	

Opcje pilota pneumatycznego:

41X – RB XX

= XXXX

MODYFIKACJA
Kontakt z producentem

ODPOWIETRZENIE PILOTA	GWINTY PILOTA
M Tłumik P Otwór M5	11 NPTF 14 BSPPL 15 BSPTR

Opcje pilota elektrycznego:

41X – D XX X – X XX = XXXX

MODYFIKACJA
Kontakt z producentem

ODPW. PILOTA	NAPIĘCIE	TYP PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO	TYP PRZESTEROWANIA	TYP WTYCZKI ELEKTRYCZNEJ
M Tłumik P Otwór M5	DA 24 VDC (5.4 W) DB 12 VDC (5.4W) DC 12VDC (7.5W) DF 24VDC (12.7 W) DP 48VDC (5.8 W) EM 120VDC (6.2 W) EW 24 VDC (8.0 W) GD 220VDC (7.3 W) JA 120/60, 110/50 (2.9 W) JB 240/60, 220/50 (2.9 W) JD 100/60, 100/50, 110/60 (3.9 W)	A Przewody 18"/45cm B Przewody 24"/60cm C Przewody 36"/90cm D Przewody 48"/120cm E Przewody 72"/180cm F Przewody 96"/240cm J Gniazdo	0 Bez przesterowania 1 Monostabilne	BA* Wolne przewody BK Wolne przewody z diodą CM* Gniazdo z gwintem 1/2" CN* Gniazdo z gwintem 1/2" i uziemieniem JA* Wtyczka kwadratowa JB Wtyczka prostokątna JC* Wtyczka kwadratowa z LED JD Wtyczka prostokątna z LED JJ* Gniazdo kwadratowe JM Gniazdo prostokątne KA* Mini wtyczka kwadratowa KB Mini wtyczka kwadratowa z diodą KC Mini wtyczka kwadratowa z dioda i LED KD Mini wtyczka kwadratowa z LED KE Mini wtyczka z sygnalizacją i diodą KJ* Mini gniazdo KK Mini gniazdo z diodą

* Gniazda na napięcie zmienne dostępne tylko z modyfikacją

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osójca J.i P. Spółka Jawna

26-052 Nowiny, Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon:290827789

<http://www.pneumatic-complex.com.pl> email: kielce@pneumatic-complex.com.pl

MAC Valves - Zawory pulsacyjne



Zawór serii PV09

Funkcja 2/2 – Normalnie zamknięty

Przyłącze G2" - G2 1/2"


Przepływ do 100 000 NI/min (24 Cv)

Cechy zaworu:


- ◇ Zawór 2/2 sterowany pilotem 5/2;
- ◇ Sterowanie cewką elektryczną lub pneumatyczną;
- ◇ Jednoczęściowy suwak z nawulkanizowanymi uszczelnieniami, brak tarcia wewnątrz zaworu;
- ◇ Samoczyszczenie zaworu, zawór odporny na zanieczyszczenia;
- ◇ Długa żywotność;
- ◇ Zestaw naprawczy.

Cechy pilota zaworu:

- ◇ Krótki skok i duży przepływ;
- ◇ Zbalansowana budowa, brak wrażliwości na wahania ciśnienia;
- ◇ Duża siła przesterowania;
- ◇ Silna sprężyna powrotna;
- ◇ Zestaw naprawczy dla pilota.

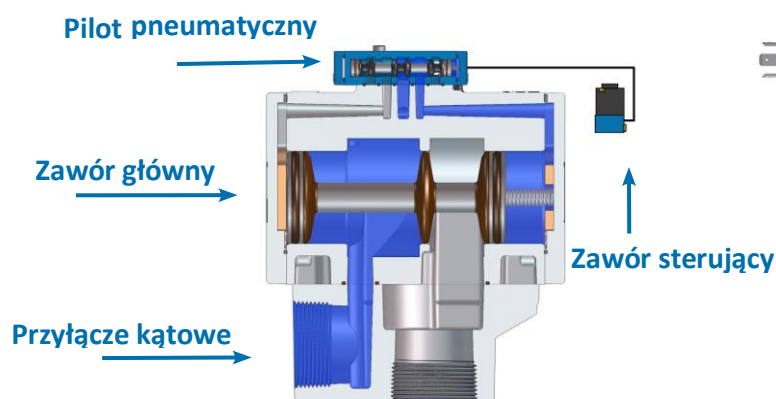

Wersja pneumatyczna

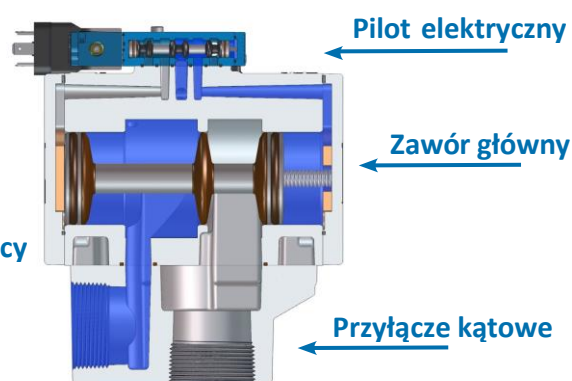

Wersja elektryczna

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osójca J.i P. Spółka Jawna

26-052 Nowiny, Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon:290827789

<http://www.pneumatic-complex.com.pl> email: kielce@pneumatic-complex.com.pl

MAC Valves - Zawory pulsacyjne

Zawór serii PV09

Dane techniczne:

Medium:	Sprężone powietrze
Zakres ciśnienia zaworu:	2 – 8 bar
Zakres ciśnienia pilota:	2 – 8 bar
Smarowanie:	Nie wymagane, używać smar typowy do pneumatyki o temperaturze (od 80°C do 100°C)
Filtracja:	40 μ
Zakres temperatury:	-18°C - 60°C
Przepływ nominalny (dla 6 bar, ΔP=1bar):	100 000 NI/min (100 Cv)
Cewka:	Epoksydowana, przewody klasy A
Zakres napięcia:	-15% to +10% napięcia znamionowego
Ochrona:	IP65
Moc:	~ 2.9 W to 3.9 W = 5.4 W to 12.7 W
Sterowanie:	Elektryczne lub pneumatyczne

Informacja:

ZMIANA PILOTA ELEKTRYCZNEGO NA PNEUMATYCZNY

Zawór PV z pilotem elektrycznym można zamienić na wersję z pilotem pneumatycznym.

Należy zamienić adapter N-PV001-01 zamontowane między zaworem głównym, a pilotem na adapter N-PV001-02.

ZMIANA PILOTA PNEUMATYCZNEGO NA ELEKTRYCZNY

Zawór PV z pilotem pneumatycznym można zamienić na wersję z pilotem elektrycznym.

Należy zamienić adapter N-PV001-02 zamontowane między zaworem głównym, a pilotem na adapter N-PV001-01.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osójca J.i P. Spółka Jawna

26-052 Nowiny, Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon:290827789


<http://www.pneumatic-complex-com.pl> email: kielce@pneumatic-complex.com.pl

MAC Valves - Zawory pulsacyjne


Zawór serii PV09

Schemat działania:

- ◊ Zawór elektromagnetyczny: Normalnie zamknięty

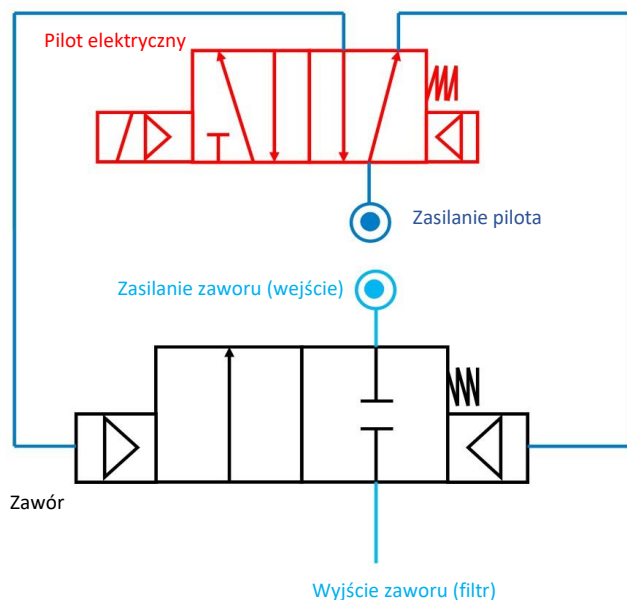

- ◊ Zawór pneumatyczny: Normalnie zamknięty


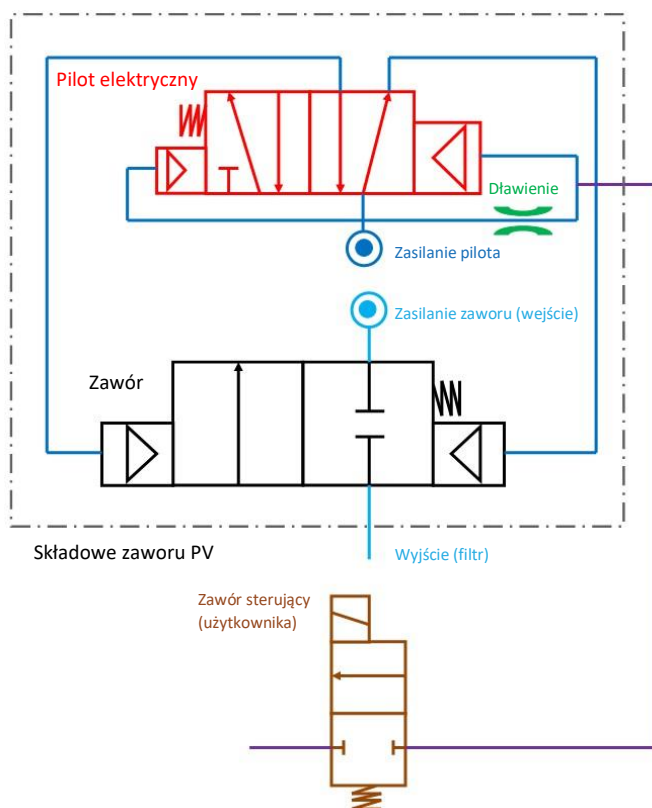


MAC Valves - Zawory pulsacyjne

Zawór serii PV09




Wymiary:

Elektromagnetyczny

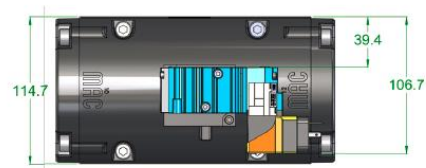

Wymiary w mm

Pneumatyczny

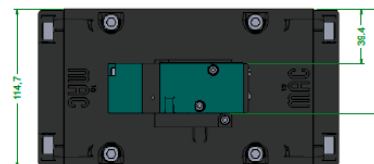

MAC Valves - Zawory pulsacyjne

Zawór serii PV09 – Jak zamawiać

PV09B – X X X – 41X – RB XX = XXXX

41X – D XX X – X XX = XXXX

TYP	PRZYŁĄCZE	TYP PILOTA	OPCJE PILOTA (patrz poniżej)
0 Tylko zawór główny	0 Bez podstawy	0 Tylko zawór główny	
A NC ze sprężyną pamięciową, uszczelki VITON	A 2" NPTF	A Wewnętrzny pilot (gwint NPTF)	
	B 2 1/2" NPTF	B Zewnętrzny pilot (gwint NPTF)	
	C 2" BSPPL	C Zewnętrzny pilot (gwint BSPPL)	
	D 2 1/2" BSPPL	D Zewnętrzny pilot (gwint BSPTR)	
	E 2" BSPTR	E Wewnętrzny pilot (gwint BSPPL)	
	F 2 1/2" BSPTR	F Wewnętrzny pilot (gwint BSPTR)	

Opcje pilota pneumatycznego:

41X – RB XX

= XXXX

MODYFIKACJA

Kontakt z producentem

ODPOWIERZENIE PILOTA	GWINTY PILOTA
M Tłumik	11 NPTF
P Otwór M5	14 BSPPL
	15 BSPTR

Opcje pilota elektrycznego:

41X – D XX X – X XX = XXXX

MODYFIKACJA

Kontakt z producentem

ODPW. PILOTA	NAPIĘCIE	TYP PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO	TYP PRZESTEROWANIA	TYP WTYCZKI ELEKTRYCZNEJ
M Tłumik	DA 24 VDC (5.4 W)	A Przewody 18"/45cm	0 Bez przesterowania	BA* Wolne przewody
P Otwór M5	DB 12 VDC (5.4W)	B Przewody 24"/60cm	1 Monostabilne	BK Wolne przewody z diodą
	DC 12VDC (7.5W)	C Przewody 36"/90cm		CM* Gniazdo z gwintem 1/2"
	DF 24VDC (12.7 W)	D Przewody 48"/120cm		CN* Gniazdo z gwintem 1/2" i uziemieniem
	DP 48VDC (5.8 W)	E Przewody 72"/180cm		JA* Wtyczka kwadratowa
	EM 120VDC (6.2 W)	F Przewody 96"/240cm		JB Wtyczka prostokątna
	EW 24 VDC (8.0 W)	J Gniazdo		JC* Wtyczka kwadratowa z LED
	GD 220VDC (7.3 W)			JD Wtyczka prostokątna z LED
	JA 120/60, 110/50 (2.9 W)			JJ* Gniazdo kwadratowe
	JB 240/60, 220/50 (2.9 W)			JM Gniazdo prostokątne
	JD 100/60, 100/50, 110/60 (3.9 W)			KA* Mini wtyczka kwadratowa
				KB Mini wtyczka kwadratowa z diodą
				KC Mini wtyczka kwadratowa z diodą i LED
				KD Mini wtyczka kwadratowa z LED
				KE Mini wtyczka z sygnalizacją i diodą
				KJ* Mini gniazdo
				KK Mini gniazdo z diodą

* Gniazda na napięcie zmienne dostępne tylko z modyfikacją

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J.i P. Spółka Jawna

26-052 Nowiny, Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon:290827789

<http://www.pneumatic-complex.com.pl> email: kielce@pneumatic-complex.com.pl

MAC Valves - Zawory pulsacyjne

MAC seria Pulse - Akcesoria i adaptery montażowe

NUMER	MAC PV	OPIS
ME-PV001-01	PV03	ASCO/FLEXCLEEN 3/4" Adapter assembly
ME-PV002-01	PV03	GOYEN 3/4" Adapter assembly
ME-PV003-01	PV03	ASCO 1" Adapter assembly
ME-PV004-01	PV03	TURBO 1" Adapter assembly
ME-PV005-01	PV03	GOYEN 1" Adapter assembly
ME-PV009-01	PV03	ASCO (C004) 3/4" Extended base adapter assembly
ME-PV015	PV03	MECAIR 3/4" (tested on Mecair VEP505)
ME-PV016	PV03	GOYEN 3/4" (tested on Goyen 2033)
ME-PV017	PV03	ASCO 3/4" special
M-PV012-01	PV03	GOYEN 1" (tested on Goyen RCA25DD-3000)
M-PV013-01	PV03	WAM 3/4" (tested on WAM 2090378 4A)
M-PV014-01	PV03	GOYEN 1" (tested on Goyen 2560, 2542)
M-PV017-01	PV03	Tested on unidentified Goyen 4 bolt
ME-PV020	PV03	TURBO 3/4" reference unknown
ME-PV024	PV03	MECAIR 3/4" (tested on MECAIR VEP506)
ME-PV027	PV03	GOYEN 1" (tested on RCAC25FH3X/3249)
ME-PV034	PV03	TURBO 3/4" reference unknown
ME-PV035	PV03	MECAIR 1" (tested on MECAIR VNP408)
ME-PV006-01	PV06	GOYEN 1-1/2" Adapter assembly
ME-PV007-01	PV06	ASCO 1-1/2" Adapter assembly
ME-PV008-01	PV06	NORGREN 1-1/2" Adapter assembly
ME-PV010-01	PV06	TURBO 1-1/2" D-SERIES Adapter assembly
ME-PV011-01	PV06	TURBO 1-1/2" F-Series
M-PV015-01	PV06	MECAIR 1 1/2", tested on Mecair VMP,VEM 212 & 214
M-PV016-01	PV06	MICROPUL 1 1/4" (tested on Micropul 133300)
M-PV018-01	PV06	Tested on Camfil-Farr 221866015
ME-PV018	PV06	BUSCHJOST 1 1/2" (tested on Buschjost 8495969.9302)
ME-PV025	PV06	HERION 1 1/2" (tested on HERION 8286651.0800 series 790)
ME-PV031	PV06	GOYEN 1 1/2" (tested on GOYEN 4514)
ME-PV032	PV06	ASCO 1 1/2" (tested on ASCO reference unknown)
ME-PV033	PV06	KOHLER 1 1/2" (t. on HERDING 8590935.8170-4513 from SIR 9348)
ME-PV012	PV09	GOYEN 2 1/2" Adapter assembly
ME-PV013	PV09	TURBO 2" Adapter assembly
ME-PV014	PV09	TYCO 2" Adapter assembly
ME-PV019	PV09	MECAIR 2" (tested on Mecair type 216) - two plates
ME-PV022	PV09	MECAIR 2" (tested on Mecair ref unknown)
ME-PV026	PV09	INTENSIV 2" (tested on INTENSIV DN50 PN6)
ME-PV030	PV09	MECAIR 2" (tested on MECAIR VEM/VNP 216/316)

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J.i P. Spółka Jawna

26-052 Nowiny, Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon:290827789

<http://www.pneumatic-complex.com.pl> email: kielce@pneumatic-complex.com.pl